


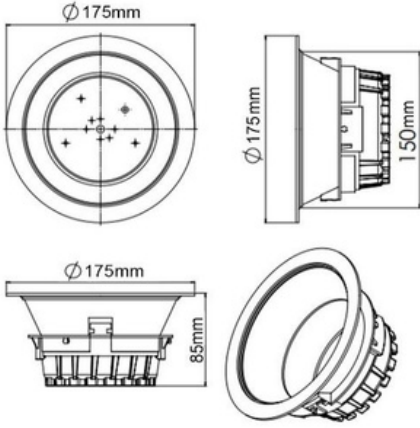

Parıltı kontrolü yüksek sıva altı spot. Her tür genel aydınlatma uygulaması için uygun. Led – On XL Modül ile bütünleşik aydınlatma çözümü. Tüm AR111 lamba seçenekleri ile uyumlu. Alet gerektirmeyen modül veya lamba montajı.

Tasarıma uygun çerçeve ve gövde rengi seçenekleri.

Güvenilir tavan montaj yayı (siyah kaplama çelik).

Bakım gerektirmeyen mühendislik plastiği gövde.

Uzun ömürlü ve hafif tasarım.

Tavana montaj için özel alet gerektirmez.

- Dış Çap – Ø175mm
- Delik Çapı – Ø150mm
- COB (2700K, 3000K, 4000K) Led Seçenekleri
- SMD (3000K, 4000K) Led Seçenekleri
- Modül/Lamba ile Yükseklik-85-100mm
- Alevlenmez ABS Gövde Materyali

Açıklama	Güç (W)	Lumen (lm)	CCT (Kelvin)	CRI	Akım (mA) /Gerilim (V)	Kod
Pulse XL COB RR Spot	15 W	1800	2700 K	80+	350 mA	IGX001.015.827.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RR Spot	20 W	2300	2700 K	80+	500 mA	IGX001.020.827.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RR Spot	15 W	1900	3000 K	80+	350 mA	IGX001.015.830.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RR Spot	20 W	2400	3000 K	80+	500 mA	IGX001.020.830.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RR Spot	15 W	1970	4000 K	80+	350 mA	IGX001.015.840.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RR Spot	20 W	2500	4000 K	80+	500 mA	IGX001.020.840.XXX.AA.Y
Pulse XL SMD RR Spot	15 W	2530	3000 K	80+	350 mA	IGX002.015.830.XXX.AA.Y
Pulse XL SMD RR Spot	20 W	3560	3000 K	80+	500 mA	IGX002.020.830.XXX.AA.Y
Pulse XL SMD RR Spot	15 W	2590	4000 K	80+	350 mA	IGX002.015.840.XXX.AA.Y
Pulse XL SMD RR Spot	20 W	3650	4000 K	80+	500 mA	IGX002.020.840.XXX.AA.Y

